

— 過負荷防止機能付でスムーズな操作性に安全性をプラス —  
 排気窓や換気窓を開閉できる  
**『ハンドルボックス 110-VI』 2015年5月末発売**

オイレス ECO 株式会社(本社:東京都/品川区・代表取締役社長:田邊和治)は、ワンタッチで窓を全開し、緊急時にもスピーディーに開放できる**過負荷防止機能付**『ハンドルボックス 110-VI』を2015年5月末より全国で発売します。

●『ハンドルボックス 110-VI』の特長

- ①**独自の安心機構**:操作ハンドルに過負荷防止機能を搭載しました。窓の閉めすぎによる不具合やワイヤーロープの破断を未然に防ぎます。
- ②**ワンタッチで窓を全開**:「排煙ボタン」を押すだけで窓が全開します。緊急時にもスピーディーに開放できます。
- ③**デザインにこだわったハンドル一体型フェース**:デザイン性を追求した新型フェースなので、設計の可能性が広がります。

排煙窓は火災が起きたときに発生する有毒な煙や熱を外部に排出させ、尊い人命を守る設備です。手の届かないところにある窓を、万が一のときに瞬時に操作するためのオペレーターである『ハンドルボックス 110-VI』は、さまざまな間口形式に対応可能です。また、窓周りの部品はサッシの内側に収納可能なタイプもあり、建物の美観を損ねることなく設置できます。


▼ハンドルボックス 110-VI (型番:SLA80620-E)




部品名	材質	表面処理
フェース	PC/ABS	シボ
ハンドルレバー	ZDC2 他	焼付塗装
本体	SPC/ZDC2/ADC12 他	—
埋込ボックス	SPC	亜鉛メッキ

## ●「ハンドルボックス 110-VI」操作方法


**開放:** 排煙ボタンを押すと、窓がいっせいに開放します。




**閉鎖:** ハンドルレバーを引き倒し、時計回りに回転させます。続けると窓が閉鎖します。

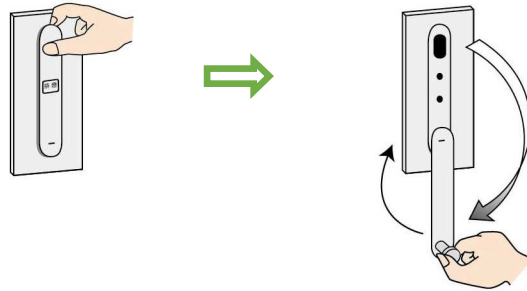

**過負荷防止機能:** 収納後、ハンドルボックスへの負荷がおよそ 50N(5kgf)を超えるとハンドルが空回りし、ハンドルボックスやワイヤーロープへの過剰な負荷を防止します。

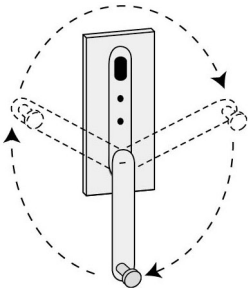

**収納:** 閉鎖後は必ずハンドルレバーを半時計回りに 1 回転以上回して真下の位置にし、グリップを収納穴にあわせ、ハンドルレバーの下部を押して収納してください。

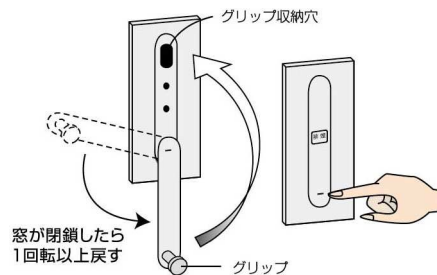

## ●オイレス ECO 株式会社について

社名: オイレス ECO 株式会社

代表者: 代表取締役社長 田邊 和治

本社所在地: 東京都品川区西五反田 7-21-1 第 5TOC ビル

設立年月日: 1973 年 12 月 20 日

主な事業内容: 窓開閉機器および住宅用・ビル用設備機器と部品の販売、製造、保守、点検。  
建築関連向け省エネ機器、防災機器、建具、免震装置および自動制御機器の取り付けならびに備え付け工事およびこれらに付随するその他の諸工事 など

資本金: 2 億円